

2 0 2 6



ULAZNA VRATA

drvo-aluminij





Energetska
vrijednost

Ud
1,0

TEHNIČKE POJEDINOSTI I KONSTRUKCIJA PROFILA WIN WOOD 85 SK

DEBLJINA PROFILA: 85 mm

DRVO: hrast (križno lamelirano drvo)

ALUMINIJ: aluminijska obloga 1,5 mm

ISPUNA: PU ploča 63 mm

BRTVE: EPDM (u dovratniku, na krilu i padajuća brtva)

SPOJNICE: Atomika Karakter K8080, 3 spojnice

OKOV: FUHR 835

PRAG: GUTMANN WESSER 102/32 / ALUMAT MFZ 10

RUKOHVAT: drveni hrastov rukohvat WR, L = 800 - 2000 mm



ASSEN 1

drvo hrast + aluminjska obloga 9001

inox rukohvat 40/20, L = 1200 mm

utori 17 mm



ASSEN 2

drvo hrast + aluminijska obloga RAL 9016 mat
inox rukohvat 30/30, L = 1800 mm
aplikacije 20 mm



ASSEN 3

drvo hrast + aluminjska obloga 29/80077

inox rukohvat Ø 30, L = 1800 mm

inox intarzije



BASIC 4

drvo hrast + aluminjska obloga RAL 9006

inox rukohvat 30/30, L = 1800 mm

staklo satinato



BRISTOL

drvo hrast + aluminijska obloga 9016 i dekorat

inox rukohvat 30 x 30 mm, L = 1000 mm

češljane intarzije


staklo



ELEVATED

drvo hrast + aluminijska obloga 3D s kojom je polovica panela za 21 mm deblja u odnosu na ostatak panela

inox rukohvat crne boje 40/20, L = 2000 mm

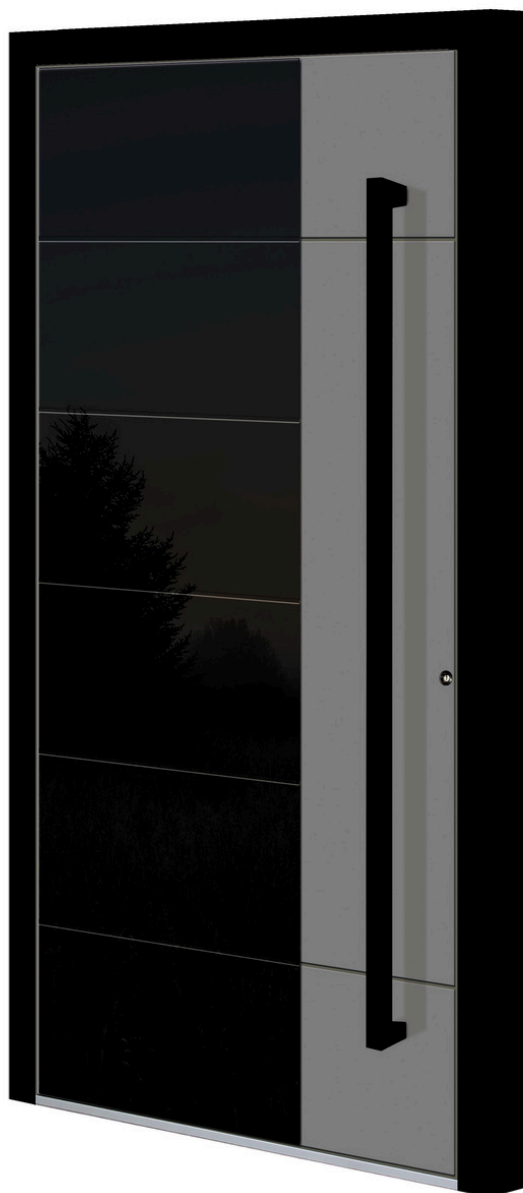


LAYERS

drvo hrast + aluminijska obloga s ESG kaljenim
staklenim aplikacijama i utorima koje prate utore
na ALU limovima
inox rukohvat crne boje 40/20, L = 2000 mm



REFINED

drvo hrast + aluminijska obloga s pravokutnim
ALU profilima 40/10 koji su montirani na ALU lim
inox rukohvat 40/20, L = 2000 mm

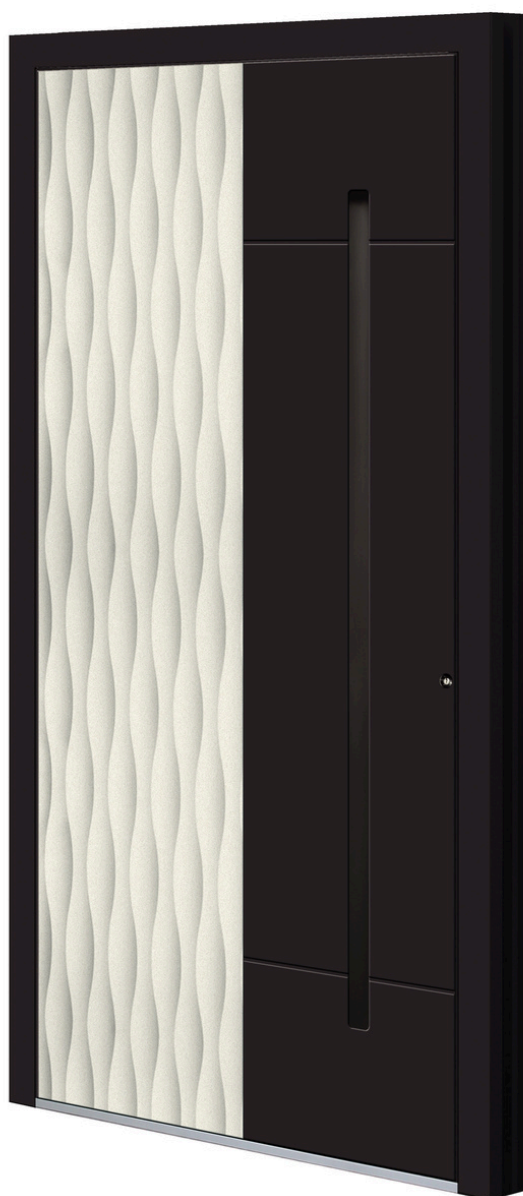

RELIEF

drvo hrast + aluminajska obloga debljine 3 mm te
frezana s gornje i donje strane
skriveni rukohvat, L = 1800 mm



HRAST



SMREKA

DIMENZIJE VRATA

- manja vrata: od 949 x do 1999 mm
- **standardna vrata: 1150 x 2140 mm**
- izvan standarda: 1151 x 2150 mm

Sva se vrata mogu izraditi s različitim dodatcima.

Primjeri dodataka:

- ukrasni utori
- svjetlosni otvori + dodatni svjetlosni otvori
- dodatne aplikacije i intarzije
- različita proširenja

STAKLA

- ornamentna stakla
- pjeskarena stakla

KONTROLA OTVARANJA

- automatsko zaključavanje + elektroničko otključavanje – zatvaranje u tri točke + dvije kuke + prolaz za kabel + transformator 12 V
- čitač otiska prsta + digitalno otvaranje pomoću pametnoga telefona
- čitač otiska prsta na rukohvatu
- tipkovnica na krilu

DODATCI

- špijunka
- digitalna špijunka s ugrađenom kamerom
- električni prihvatnik
- senzor zatvorenih vrata
- skriveni hidraulički zatvarač s graničnikom ili bez graničnika
- LED rasvjeta između praga i donjega ruba krila



WINDOR® d. o. o. | Buk 54a, 34310 Pleternica
T. +385 34 268002 | F. +385 34 268021
E. kontakt@windor.hr | windor.hr